

Krbová vložka KOBOK

## **CHOPOK O 730 (800) 510 VD s výsuvem, oboustranná**

0 ks skladem


Krbová vložka KOBOK CHOPOK O 730 (800) 510 VD s výsuvem, oboustranná , portál 800x510 mm, průměrný výkon 10,5kW, účinnost 79%, kouřovod 180mm, použití pro sálavé, akumulční a teplovzdušné stavby, výroba:Kobok. servis:Profikrby

Kód produktu	<b>113.CHV1073500</b>
Výrobce	<b>KOBOK</b>

Cena	<b>117 311,00 Kč</b> 96 951,24 Kč bez DPH
------	--



# Krbová vložka **CHOPOK** **VD O 730** **800/510**

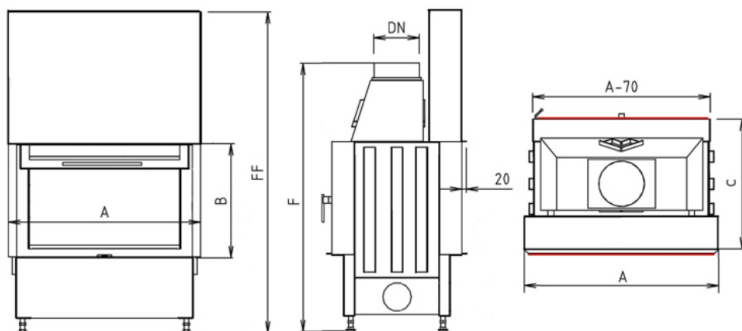

Řada	A	B	Výkon	Účinnost	Kouřovod	Váha(MAX)	Spotřeba paliva	C	F, FF
	mm	mm	kW	%	DN(mm)	kg	kg/hod	mm	mm
730	800	510	10,5	80,7	180	305	3,3	580	1360 1470

## Konfigurace položky

**ROŠT**

- |   |      |
|---|------|
| <input checked="" type="radio"/> Rošt ze žároberonu | 0 Kč |
| <input type="radio"/> Rošt z litiny                 | 0 Kč |

#### **OTVÍRÁNÍ - ZADNÍ DVEŘE**

- |   |      |
|---|------|
| <input checked="" type="radio"/> L-levé - panty vlevo | 0 Kč |
| <input type="radio"/> P-pravé-panty vpravo            | 0 Kč |

#### **OTVÍRÁNÍ RUKOJEŤ**

- |  |      |
|--|------|
| <input checked="" type="radio"/> Madlo pevné MP2 | 0 Kč |
| <input type="radio"/> Madlo odnímatelné MO1      | 0 Kč |

#### **OTVÍRÁNÍ RUKOJEŤ - ZADNÍ DVEŘE**

- |   |      |
|---|------|
| <input checked="" type="radio"/> Klička RP2 | 0 Kč |
| <input type="radio"/> Páčka RP1             | 0 Kč |

#### **OVLÁDACÍ PRVKY, LIŠTY**

- |   |      |
|---|------|
| <input checked="" type="radio"/> Standard nerez | 0 Kč |
| <input type="radio"/> V barvě vložky            | 0 Kč |

#### **OVLÁDACÍ PRVKY, LIŠTY - ZADNÍ**

- |   |      |
|---|------|
| <input checked="" type="radio"/> Standard nerez | 0 Kč |
| <input type="radio"/> V barvě vložky            | 0 Kč |

#### **PROSKLENÍ**

- |   |          |
|---|----------|
| <input checked="" type="radio"/> S-standard   | 0 Kč     |
| <input type="radio"/> SM sklo modern - vnější | 4.468 Kč |

#### **PROSKLENÍ - ZADNÍ DVEŘE**

- |   |          |
|---|----------|
| <input checked="" type="radio"/> S-standard   | 0 Kč     |
| <input type="radio"/> SM sklo modern - vnější | 4.468 Kč |

#### **PROVEDENÍ PLÁŠTĚ**

- |   |          |
|---|----------|
| <input checked="" type="radio"/> S-standard | 0 Kč     |
| <input type="radio"/> DP-druhý plášť        | 5.476 Kč |

#### **POPELNÍK**

- |   |          |
|---|----------|
| <input checked="" type="radio"/> S-standard, vnitřní popelník | 0 Kč     |
| <input type="radio"/> VP-venkovní popelník                    | 6.052 Kč |

**POPELNÍK - ZADNÍ DVEŘE**

- |   |          |
|---|----------|
| <input checked="" type="radio"/> S-standard, vnitřní popelník | 0 Kč     |
| <input type="radio"/> VP-venkovní popelník                    | 6.052 Kč |

**OHNIŠTĚ - PODSTAVEC**

- |   |        |
|---|--------|
| <input checked="" type="radio"/> S-standard | 0 Kč   |
| <input type="radio"/> SO-snížené ohniště    | 529 Kč |

**VYZDÍVKA**

- |  |          |
|--|----------|
| <input checked="" type="radio"/> S - segmentová standard- šamot přírodní, tloušťka 50 mm | 0 Kč     |
| <input type="radio"/> VER-vermikulitová vyzdívka - tloušťka 50, hustota 700kg/m3         | 0 Kč     |
| <input type="radio"/> ST-segmentová černá - šamot černý, tloušťka 50 mm                  | 2.000 Kč |

**KRYCÍ ZAZDÍVACÍ RÁM**

- |  |          |
|--|----------|
| <input checked="" type="radio"/> S standard bez rámu | 0 Kč     |
| <input type="radio"/> TYP VD 4 strany                | 5.476 Kč |
| <input type="radio"/> TYP VD 3 strany                | 4.900 Kč |
| <input type="radio"/> TYP VD 2 strany                | 1.441 Kč |

**KRYCÍ ZAZDÍVACÍ RÁM - ZADNÍ**

- |  |          |
|--|----------|
| <input checked="" type="radio"/> S standard bez rámu | 0 Kč     |
| <input type="radio"/> Typ A 4 strany                 | 3.747 Kč |
| <input type="radio"/> Typ C 4 strany                 | 4.323 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A 3 strany                 | 3.170 Kč |
| <input type="radio"/> Typ C 3 strany                 | 3.747 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A 2 strany                 | 865 Kč   |
| <input type="radio"/> Typ C 2 strany                 | 1.153 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A(20) 4 strany             | 3.747 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A(20) 3 strany             | 3.170 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A(20) 2 strany             | 865 Kč   |
| <input type="radio"/> Typ A(12) 4 strany             | 3.747 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A(12) 3 strany             | 3.170 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A(12) 2 strany             | 865 Kč   |

**VÝMĚNÍK**

- |   |          |
|---|----------|
| <input checked="" type="radio"/> S-bez výměníku       | 0 Kč     |
| <input type="radio"/> Nadstavba 1,5 kW DN 180         | 3.712 Kč |
| <input type="radio"/> Stojánek na akumulární prstence | 469 Kč   |

## Parametry

Průměrný výkon (Jmenovitý výkon)	<b>10,5 kW</b>
Rozsah použitelných výkonů pro provoz	<b>od 3,5 - do 15,75 kW</b>
Pro doporučený Vytápěný prostor	<b>od 130 - do 300 m<sup>3</sup></b>
Průměrná účinnost	<b>77,6 %</b>
Průměrný výkon vysálaný přes sklo (jednoduché / dvojitě )	<b>4,9 / 3,4 kW</b>
Průměrný výkon do obestavby sklo (jednoduché / dvojitě )	<b>5,6 / 7,1 kW</b>
Konstrukce vložky je určena pro typy staveb	<b>teplovzdušné, sálavé, akumulární, kombinované</b>
Doporučený min. průřez větrací mřížky vstupní (pro konvekční vytápění ) (sklo jednoduché / dvojitě )	<b>325 cm<sup>2</sup></b>
Doporučený min. průřez větrací mřížky výstupní (pro konvekční vytápění ) (sklo jednoduché / dvojitě )	<b>525 cm<sup>2</sup></b>
Doporučená sálavá plocha ( kachle , šamot 20 mm ) (sklo jednoduché / dvojitě )	<b>4,9 / 6,2 m<sup>2</sup></b>
Doporučená akumulární plocha ( AK tvarovka , šamot 40 mm ) (sklo jednoduché / dvojitě )	<b>5,4 / 6,8 m<sup>2</sup></b>
Spotřeba paliva, dávka pro přiložení	<b>3,3 k kg / hod</b>
Maximální množství paliva pro přiložení - do žhavého základu, nebo pro roztápění	<b>4,95 kg</b>
Minimální množství paliva pro přiložení - do žhavého základu	<b>1,65 kg</b>
Tvar skla	<b>rovné sklo</b>
Otevírání dvířek	<b>vysouváním nahoru</b>
Možnost dvojitého zasklení	<b>jedno sklo, jedno sklo s potiskem</b>
Hmotnost krbové vložky	<b>300 kg</b>

Provedení deflektoru	<b>dvojitý deflektor ocel/vermikulit</b>
<b>Průměr kouřovodu / hrdlo kouřovodu</b>	<b>180 mm</b>
Zazdívací rozměry (portál)	<b>800 x 510 mm</b>
Šířka podstavce - rozměr v místě stavitelných noh vložky	<b>910 mm</b>
Typ stavby / provedení stavby	<b>Vestavěné topeniště do korpusu krbu, nebo kamen - minimální vzdálenost od stěn 100 mm</b>
Hloubka	<b>580 mm</b>
Výška	<b>1470 mm</b>
Přepravní rozměry, paleta, klec ( š x v x h )	<b>1x1,7x0,8 m</b>
Doba dodání	<b>3 týdny, zakázková výroba</b>
Záruka na ocelový svařenec - korpus	<b>doživotní</b>
Záruka vyměnitelných dílů	<b>24 měsíců</b>
Průměrná teplota spalin	<b>264 °C</b>
Hmotnostní tok tuhých spalin	<b>11,1 g/s</b>
Průměrná koncentrace CO při 13% O2	<b>0,1 %</b>
Požadovaný tah komínu	<b>nejméně 12 Pa</b>
Kouřovod doporučený výrobcem	<b>Napojení do komínu průměr 180 mm, nad délku 1,2 m s tepelnou izolací, doporučujeme napojení do komínu pod úhlem 45 stupňů</b>
Doplňky k objednávce	<b>Krycí rámy, reflexní sklo, sklo s potiskem, venkovní popelník, barevná vyzdívka ohniště, snížené provedení, konvekční plášť</b>
Příslušenství - Konvekční druhý plášť - počet výstupů / průměr	<b>Volitelné příslušenství: opláštění pro konvekční rozvod - výstup 4x125 mm</b>
Doporučené palivo	<b>suché dřevo, dřevěné brikety</b>
Maximální délka polen	<b>50 cm</b>
Způsob spalování	<b>vícetupňové sekundární spalování předehřátým vzduchem</b>

Způsob hoření	<b>bezroštové / hoření na roštu pro snadné zapálení</b>
Materiál roštu	<b>litina / žárobeton</b>
Materiál vyzdívky - tloušťka	<b>Šamot cihličky pero/drážka, desky - 50 mm tloušťka, skamolex</b>
Vyzdívka dna	<b>Šamot - tloušťka 50 mm</b>
Regulační prvky	<b>Jeden regulační prvek pro roštové zatápění a bezroštové topení</b>
Přívod vzduchu pro spalování	<b>Hrdlo pro napojení externího vzduchu, možnost namontování z bočních stran dna vložky</b>
Průměr hrdla vzduchu pro spalování	<b>125 mm</b>
Umístění hrdla přívodu vzduchu	<b>možnost připojení je z obou boků</b>
Maximální délka přívodu vzduchu NPSV (CPV) ( za každé koleno - 1 m )	<b>10 metrů, za každý ohyb se odečte 1m délky</b>
Spotřeba vzduchu pro spalování	<b>32 m3</b>
Doporučený třívrstvý komín průměr (mm) / délka (m)	<b>Průměr 180 mm - účinná délka 5 m</b>
Výšková seřiditelnost, usazení, vyrovnaní	<b>Seřizovací a polohovací šrouby 325 + /160/ (mm)</b>
Základní materiály krbové vložky	<b>ocel / šamot / litina / nerez / vermikulit / žárobeton</b>
Sklo	<b>Rovné sklo, varianty, jednosklo, sklo reflexní, sklo s potiskem</b>
Barva - použitá povrchová úprava	<b>Ekologický samovypalovací lak / i první zatopení bez zápachu</b>
Údržba	<b>Čištění, nevyžaduje žádnou speciální údržbu</b>
Použití	<b>Vestavný spotřebič na tuhá paliva - pro krbové obestavby</b>
Certifikace	<b>Strojírenský zkušební ústav Brno E-30-00472-06</b>
Charakteristika	<b>Robustní výrobek s dlouhou životností, ekologický lak</b>

Určení	<b>Záložní topidlo pro spalování dřeva, designové topení, vytváření atmosféry, úsporné vytápění</b>
Přeprava	<b>Na paletě, zajišťuje dodavatel</b>
Servis, náhradní díly, tepelné výpočty, návrhy staveb zajišťuje	<b>Profikrby s.r.o. Blansko</b>
Další	<b>Obrázky jsou ilustrační, výrobce si vyhrazuje právo technického vývoje a změn</b>

## **Detailní popis**

Krbová vložka KOBOK CHOPOK O 730 (800) 510 VD s výsuvem, oboustranná , portál 800x510 mm, průměrný výkon 10,5kW, účinnost 79%, kouřovod 180mm, použití pro sálavé, akumulární a teplovzdušné stavby, výroba:Kobok. servis:Profikrby