

Kamnová vložka KOBOK

## **KPL 400 530/375 s výměníkem**

0 ks skladem

Krbová vložka KOBOK KPL 400 530/375 s výměníkem


Kód produktu **117.KPLTV40370**

Výrobce **KOBOK**

Cena **127 614,01 Kč**  
105 466,12 Kč bez DPH



# Krbová vložka KPL 400 W s teplovodním výměníkem 400/375

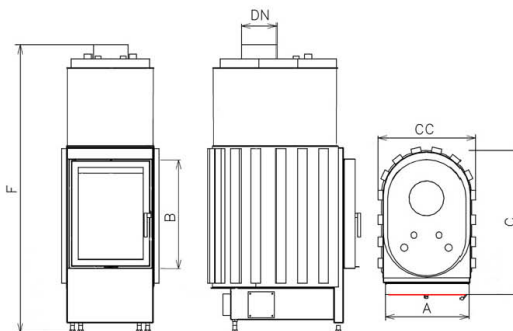

profikrby.cz



A	B	Výkon	Výkon do vody	Účinnost	Kouřovod	Váha(MAX)	Spotřeba paliva	C/CC	F/FF
mm	mm	kW	kW	%	(DN) mm	kg	kg / hod	mm	mm
375	520	11,0	6,3	86,1	180	260	3,0	675/450	1500

## Konfigurace položky

ROŠT

<input checked="" type="radio"/> Rošt ze žároberonu	0 Kč
---	------

---

<b>OTVÍRÁNÍ</b>	
<input checked="" type="radio"/> L-levé - panty vlevo	0 Kč
<input type="radio"/> P-pravé-panty vpravo	0 Kč

---

<b>OTVÍRÁNÍ RUKOJEŤ</b>	
<input checked="" type="radio"/> Klička RP2	0 Kč
<input type="radio"/> Páčka RP1	0 Kč

---

<b>OVLÁDACÍ PRVKY, LIŠTY</b>	
<input checked="" type="radio"/> Standard nerez	0 Kč
<input type="radio"/> V barvě vložky	0 Kč

---

<b>PROSKLENÍ</b>	
<input checked="" type="radio"/> S-standard	0 Kč
<input type="radio"/> SM sklo modern - vnější	2.354 Kč
<input type="radio"/> REFLEXNÍ sklo - vnitřní	1.848 Kč

---

<b>POPELNÍK</b>	
<input checked="" type="radio"/> S-standard, vnitřní popelník	0 Kč
<input type="radio"/> VP-venkovní popelník	5.476 Kč

---

<b>VYZDÍVKA</b>	
<input checked="" type="radio"/> S - segmentová standard- šamot přírodní, tloušťka 50 mm	0 Kč

---

<b>KRYCÍ ZAZDÍVACÍ RÁM</b>	
<input checked="" type="radio"/> Bez zazdívacího rámu	0 Kč
<input type="radio"/> Typ A 4 strany	3.170 Kč
<input type="radio"/> Typ (A20) 4 strany	3.170 Kč
<input type="radio"/> Typ (A12) 4 strany	3.170 Kč

## Parametry

Jmenovitý výkon

**11 kW**

Doporučený vytápěný prostor

**105 až 240 m<sup>3</sup>**

Vytápěný prostor radiátory - teplovodním výměníkem

**60 až 115 m<sup>3</sup>**

Rozsah výkonů pro ekonomický provoz spotřebiče **2,5 až 10,5 kW**

Výkon do vzduchu a sálání	<b>4,5 kW</b>
Objem vody ve výměníku	<b>9,8</b>
Teplotní spád	<b>65/55</b>
Průměr kouřovodu D	<b>180</b>
Požadovaný tah komínu	<b>12</b>
Průměrná teplota spalin	<b>185</b>
Hmotnost krbové vložky	<b>260 kg</b>
Zástavbové rozměry (šířka / výška / (bok) ) portálu	<b>375 x 530 mm</b>
Tvar skla	<b>rovné</b>
Hloubka krbové vložky	<b>675 mm</b>
Výška krbové vložky	<b>1560 mm</b>
Doba dodání [Zakázková výroba]	<b>25</b>
Záruční doba	<b>60 měsíců</b>
Doplňky k objednávce	<b>venkovní popelník, drudé sklo, druhé sklo s potiskem, krycí rám</b>
Palivo	<b>Suché řevo, nebo dřevěné brikety</b>
Maximální délka polen	<b>35 cm</b>
Způsob spalování	<b>třístupňové</b>
Způsob hoření	<b>na roštu nebo bezroštové</b>
Materiál roštu	<b>litina</b>
Materiál vyzdívký - tloušťka	<b>šamotové tvarovky, tloušťka 50mm</b>
Vyzdívka dna	<b>šamot tloušťka 50 mm</b>
Regulační prvky	<b>Centrální přívod vzduchu pro spalování, komínová k</b>

Přívod vzduchu pro spalování	<b>125</b>
Výšková seřiditelnost, usazení a vyrovnání	<b>4 stavěcí šrouby 325 + 160mm</b>
Slo - materiál	<b>Žáruodolné do 700C</b>
Údržba	<b>Nevyžaduje žádnou speciální údržbu</b>
Certifikace	<b>Strojírenský zkušební ústav Brno E-30-00472-06</b>
Charakteristika	<b>Vysoká čistota skla při hoření, vysoká účinnost</b>
Přeprava	<b>na paletě/zdarma v ČR</b>
Servis v ČR zajišťuje	<b>ProfiKrbý</b>

### **Detailní popis**

Krbová vložka KOBOK KPL 400 530/375 s výměníkem