

Kamnová vložka KOBOK

KPL 400 530/375 s výměníkem

0 ks skladem

Krbová vložka KOBOK KPL 400 530/375 s výměníkem


Kód produktu **117.KPLTV40370**

Výrobce **KOBOK**

Cena **127 614,01 Kč**
105 466,12 Kč bez DPH



Krbová vložka KPL 400 W s teplovodním výměníkem 400/375

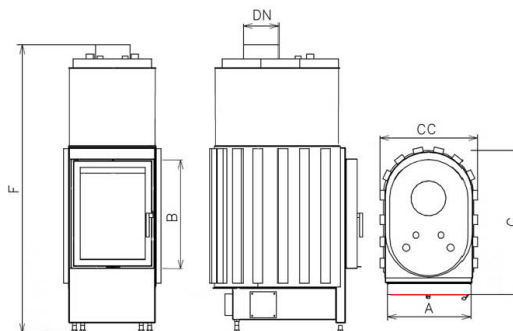

profikrby.cz



| A | B | Výkon | Výkon do vody | Účinnost | Kouřovod | Váha(MAX) | Spotřeba paliva | C/CC | F/FF |
|-----|-----|-------|---------------|----------|----------|-----------|-----------------|---------|------|
| mm | mm | kW | kW | % | (DN) mm | kg | kg / hod | mm | mm |
| 375 | 520 | 11,0 | 6,3 | 86,1 | 180 | 260 | 3,0 | 675/450 | 1500 |

Konfigurace položky

ROŠT

| | |
|--|----------|
| <input checked="" type="radio"/> Rošt ze žároberonu | 0 Kč |
| OTVÍRÁNÍ | |
| <input checked="" type="radio"/> L-levé - panty vlevo | 0 Kč |
| <input type="radio"/> P-pravé-panty vpravo | 0 Kč |
| OTVÍRÁNÍ RUKOJEŤ | |
| <input checked="" type="radio"/> Klička RP2 | 0 Kč |
| <input type="radio"/> Páčka RP1 | 0 Kč |
| OVLÁDACÍ PRVKY, LIŠTY | |
| <input checked="" type="radio"/> Standard nerez | 0 Kč |
| <input type="radio"/> V barvě vložky | 0 Kč |
| PROSKLENÍ | |
| <input checked="" type="radio"/> S-standard | 0 Kč |
| <input type="radio"/> SM sklo modern - vnější | 2.354 Kč |
| <input type="radio"/> REFLEXNÍ sklo - vnitřní | 1.848 Kč |
| POPELNÍK | |
| <input checked="" type="radio"/> S-standard, vnitřní popelník | 0 Kč |
| <input type="radio"/> VP-venkovní popelník | 5.476 Kč |
| VYZDÍVKA | |
| <input checked="" type="radio"/> S - segmentová standard- šamot přírodní, tloušťka 50 mm | 0 Kč |
| KRYCÍ ZAZDÍVACÍ RÁM | |
| <input checked="" type="radio"/> Bez zazdívacího rámu | 0 Kč |
| <input type="radio"/> Typ A 4 strany | 3.170 Kč |
| <input type="radio"/> Typ (A20) 4 strany | 3.170 Kč |
| <input type="radio"/> Typ (A12) 4 strany | 3.170 Kč |

Parametry

Jmenovitý výkon

11 kW

Doporučený vytápěný prostor

105 až 240 m³

Vytápěný prostor radiátory - teplovodním výměníkem

60 až 115 m³

Rozsah výkonů pro ekonomický provoz spotřebiče 2,5 až 10,5 kW

| | |
|---|--|
| Výkon do vzduchu a sálání | 4,5 kW |
| Objem vody ve výměníku | 9,8 |
| Teplotní spád | 65/55 |
| Průměr kouřovodu D | 180 |
| Požadovaný tah komínu | 12 |
| Průměrná teplota spalin | 185 |
| Hmotnost krbové vložky | 260 kg |
| Zástavbové rozměry (šířka / výška / (bok)) portálu | 375 x 530 mm |
| Tvar skla | rovné |
| Hloubka krbové vložky | 675 mm |
| Výška krbové vložky | 1560 mm |
| Doba dodání [Zakázková výroba] | 25 |
| Záruční doba | 60 měsíců |
| Doplňky k objednávce | venkovní popelník, drudé sklo, druhé sklo s potiskem, krycí rám |
| Palivo | Suché řevo, nebo dřevěné brikety |
| Maximální délka polen | 35 cm |
| Způsob spalování | třístupňové |
| Způsob hoření | na roštu nebo bezroštové |
| Materiál roštu | litina |
| Materiál vyzdívky - tloušťka | šamotové tvarovky, tloušťka 50mm |
| Vyzdívka dna | šamot tloušťka 50 mm |
| Regulační prvky | Centrální přívod vzduchu pro spalování, komínová k |

| | |
|--|--|
| Přívod vzduchu pro spalování | 125 |
| Výšková seřiditelnost, usazení a vyrovnání | 4 stavěcí šrouby 325 + 160mm |
| Slo - materiál | Žáruodolné do 700C |
| Údržba | Nevyžaduje žádnou speciální údržbu |
| Certifikace | Strojírenský zkušební ústav Brno E-30-00472-06 |
| Charakteristika | Vysoká čistota skla při hoření, vysoká účinnost |
| Přeprava | na paletě/zdarma v ČR |
| Servis v ČR zajišťuje | ProfiKrbý |

Detailní popis

Krbová vložka KOBOK KPL 400 530/375 s výměníkem