

Krbová vložka KOBOK

CHOPOK O 780 (850) 570 VD s výsuvem, oboustranná

Dostupnost : 4 týdny - zakázková výroba


Krbová vložka KOBOK CHOPOK O 780 (850) 570 VD s výsuvem, oboustranná , portál 850x570 mm, průměrný výkon 11kW, účinnost 81%, kouřovod 180mm, použití pro sálavé, akumulční a teplovzdušné stavby, výroba:Kobok. servis:Profikrby

Kód produktu	113.CHV1078560
Výrobce	KOBOK

Cena	125 691,00 Kč 103 876,86 Kč bez DPH
------	---



Krbová vložka **CHOPOK** **VD O 780** **850/570**

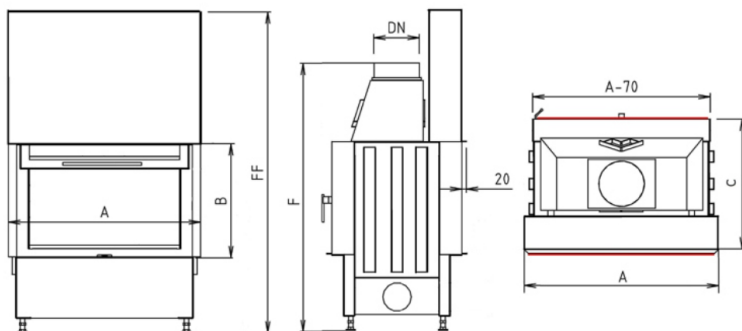

Řada	A	B	Výkon	Účinnost	Kouřovod	Váha(MAX)	Spotřeba paliva	C	F, FF
	mm	mm	kW	%	DN(mm)	kg	kg/hod	mm	mm
780	850	570	11	79,0	200	320	3,5	580	1420 1590

Konfigurace položky

ROŠT

☒ Rošt ze žároberonu	0 Kč
☐ Rošt z litiny	0 Kč

OTVÍRÁNÍ - ZADNÍ DVEŘE

☒ L-levé - panty vlevo	0 Kč
☐ P-pravé-panty vpravo	0 Kč

OTVÍRÁNÍ RUKOJEŤ

☒ Madlo pevné MP2	0 Kč
☐ Madlo odnímatelné MO1	0 Kč

OTVÍRÁNÍ RUKOJEŤ - ZADNÍ DVEŘE

☒ Klička RP2	0 Kč
☐ Páčka RP1	0 Kč

OVLÁDACÍ PRVKY, LIŠTY

☒ Standard nerez	0 Kč
☐ V barvě vložky	0 Kč

OVLÁDACÍ PRVKY, LIŠTY - ZADNÍ

☒ Standard nerez	0 Kč
☐ V barvě vložky	0 Kč

PROSKLENÍ

☒ S-standard	0 Kč
☐ SM sklo modern - vnější	5.332 Kč
☐ REFLEXNÍ sklo - vnitřní	4.227 Kč

PROSKLENÍ - ZADNÍ DVEŘE

☒ S-standard	0 Kč
☐ SM sklo modern - vnější	5.333 Kč

PROVEDENÍ PLÁŠTĚ

☒ S-standard	0 Kč
☐ DP-druhý plášť	5.764 Kč

POPELNÍK

☒ S-standard, vnitřní popelník	0 Kč
☐ VP-venkovní popelník	6.341 Kč

POPELNÍK - ZADNÍ DVEŘE

- | | |
|---|----------|
| ☒ S-standard, vnitřní popelník | 0 Kč |
| ☐ VP-venkovní popelník | 6.341 Kč |

OHNIŠTĚ - PODSTAVEC

- | | |
|---|--------|
| ☒ S-standard | 0 Kč |
| ☐ SO-snížené ohniště | 577 Kč |

VYZDÍVKA

- | | |
|---|----------|
| ☒ S - segmentová standard- šamot
přírodní, tloušťka 50 mm | 0 Kč |
| ☐ VER-vermikulitová vyzdívka -
tloušťka 50, hustota 700kg/m ³ | 0 Kč |
| ☐ | 2.000 Kč |

KRYCÍ ZAZDÍVACÍ RÁM

- | | |
|--|----------|
| ☒ S standard bez rámu | 0 Kč |
| ☐ TYP VD 4 strany | 5.764 Kč |
| ☐ TYP VD 3 strany | 5.188 Kč |
| ☐ TYP VD 2 strany | 1.441 Kč |

KRYCÍ ZAZDÍVACÍ RÁM - ZADNÍ

- | | |
|--|----------|
| ☒ S standard bez rámu | 0 Kč |
| ☐ Typ A 4 strany | 4.035 Kč |
| ☐ Typ C 4 strany | 4.612 Kč |
| ☐ Typ A 3 strany | 3.459 Kč |
| ☐ Typ C 3 strany | 4.035 Kč |
| ☐ Typ A 2 strany | 865 Kč |
| ☐ Typ C 2 strany | 1.153 Kč |
| ☐ Typ A(20) 4 strany | 4.035 Kč |
| ☐ Typ A(20) 3 strany | 3.459 Kč |
| ☐ Typ A(20) 2 strany | 865 Kč |
| ☐ Typ A(12) 4 strany | 4.035 Kč |
| ☐ Typ A(12) 3 strany | 3.459 Kč |
| ☐ Typ A(12) 2 strany | 865 Kč |

VÝMĚNÍK

- | | |
|---|----------|
| ☒ S-bez výměníku | 0 Kč |
| ☐ Nadstavba 1,5 kW DN 200 | 3.712 Kč |
| ☐ Stojánek na akumulární prstence | 469 Kč |

Parametry

Šířka podstavce - rozměr v místě stavitelných noh
vložky **960 mm**

Detailní popis

Krbová vložka KOBOK CHOPOK O 780 (850) 570 VD s výsuvem, oboustranná , portál 850x570 mm, průměrný výkon 11kW, účinnost 81%, kouřovod 180mm, použití pro sálavé, akumulární a teplovzdušné stavby, výroba:Kobok. servis:Profikrby